

Testata 40



Decespugliatrice idraulica applicabile ad escavatori di 80/120 q, adatta ad eseguire lavori di bonifica su erba, rovi, cespugli e legna fino ad un diametro di 6 cm.

Shearing head applicable to excavators with weight 80/120 q, suitable for drainage working on grass, bushes, pruning and wood up to a diameter of 6 cm.

Tête de broyage pour pelles avec poids 80/120 q, idéal pour travaux de bonification sur herbe, ronces, ajoncs, déchets et buissons jusqu'à un diamètre de 6 cm.

Desbrozadora hidráulica que se puede montar en excavadoras de 80/120 q, indicada para realizar trabajos de saneamiento en hierba, zarzas, matorrales y leña, hasta un diámetro de 6 cm.

Hydraulische Motorsense, anwendbar mit Bagger 80/120 q, geeignet für Urbarmachungen von Gras-, Gestrüpp-, Gebüsch- und Holzflächen, bis zu einem Durchmesser von 6 cm.

30.5 TTC 1500

30.5 TTC 1500 FA

30.5 TTC 2000

A richiesta On request Sur demande Bajo pedido Auf Nachfrage

Motore ad ingranaggi GRUPPO 3 bidirezionale con drenaggio in ghisa completo di tubi Lg.1500.

Bidirectional cast-iron gear motor GR.3 with drain complet with hoses Lg.1500.

Moteur double sens de rotation à engrenages en fonte GR.3 avec drainage complet avec tuyaux Lg.1500.

Motor de engranajes GRUPO 3 bidireccional con drenaje de fundición y tubos L 1500.

Zahntriebmotor GRUPPE 3, bidirektional mit Dränage, aus Gusseisen, komplett mit Leitungen Lg.1500.

Motore ad ingranaggi GRUPPO 3 senza drenaggio (max 15 bar sullo scarico) in ghisa completo di tubi Lg.1500.

Cast-iron gear motor GR.3 without drain (max 15 bar on exhaust) complet with hoses Lg.1500.

Moteur à engrenages en fonte GR.3 sans drainage (maxi 15 bar sur l'échappement) complet avec tuyaux Lg.1500.

Motor de engranajes GRUPO 3 sin drenaje (máx. 15 bares en la descarga) de fundición con tubos L 1500.

Zahntriebmotor GRUPPE 3 ohne Dränage (max 15 bar am Auslass) aus Gusseisen, komplett mit Leitungen Lg.1500.

Motore a pistoni bidirezionale con drenaggio in ghisa completo di tubi Lg.1500.

Bidirectional cast-iron pistons motor with drain complet with hoses Lg.1500.

Moteur double sens de rotation à pistons en fonte avec drainage complet avec tuyaux Lg.1500.

Motor de pistones bidireccional con drenaje de fundición y tubos L 1500.

Kolbenmotor, bidirektional mit Dränage, aus Gusseisen, komplett mit Leitungen Lg.1500.

Valvola anticavitazione e antiurto per escavatore

Anti-cavitation and shock resistant valve for excavator

Soupape anti-cavitation et pare-chocs pour pelle

Válvula anticavitación y antichoque para excavadora

Ventil Antikavitation und Aufprallschutz für Bagger

Supporto autolivellante per sella d'attacco escavatore

Self-levelling support for excavator mounting hitch

Support oscillant pour selle d'attelage de la pelle

Soporte autonivelador para asiento de enganche excavadora

Halterung selbstnivellierend für Kupplungssitz Bagger







Sella d'attacco escavatore su misura

Excavator mounting hitch made to measure

Selle d'attelage faire sur mesure pour pelle

Asiento de enganche excavadora a la medida


Kupplungssitz Bagger nach Maß

MOD.						
	mm		kg		l / min	bar
40 TTC 1500	1500	●	450	80-120	70-80	180/220
40 TTC 1500 FA	1500	●	490	80-120	70-80	180/220
40 TTC 2000	2000	●	620	80-120	70-80	180/220

TTC – trasmissione a cinghia - belt transmission - entraînement par courroie - transmisión por correa - riemenantrieb

30.5 TTC 1500/2000

- di serie
standard equipment
de série
de série
serienmässig

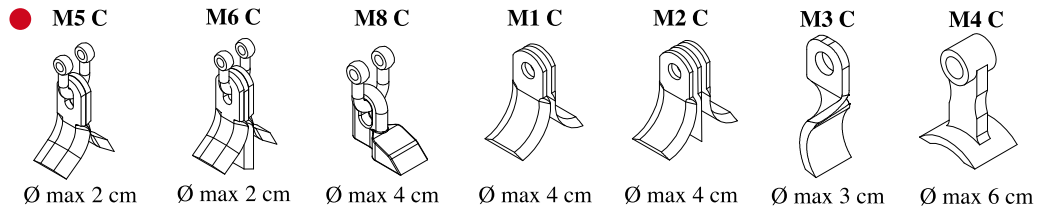

La scelta di un tipo di coltello diverso da quello di serie deve essere specificata al momento dell'ordine della macchina. Il prezzo non cambia.
 The choice of a model of cutting blade different from the serial one's must be specified at time of the machine order. The price doesn't change.
 Le choix d'un model de couteau different du model de série doit être spécifié lors de la commande de la machine. Le prix ne change pas.
 La elección de un tipo de cuchillo diferente del de serie se debe especificar en el momento del pedido de la máquina. El precio no cambia.
 Will man einen Messertyp, der vom serienmäßigen abweicht, muss dies im Moment der Bestellung der Maschine spezifiziert werden. Der Preis bleibt unverändert.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD:

- Cofanatura a doppia cassa.
- Carter protezione motore.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Attacco spostabile su tutta la lunghezza della testata.
- Contropiastra per attacco.
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni montato su supporti orienta-

- bili a tenuta stagna.
- Supporti rotore con protezione a "labirinto" per le impurità su i cuscinetti a doppia fila di sfere orientabili di prima qualità.
- Rotore elicoidale di grosso spessore con coltello bonificato.
- Protezioni in gomma antinfortunistiche a norma CE.

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT:

- Double-case body
- Protective cover for motor.
- Side skids with wearing undershoes.
- Shift hitch for all the length head.
- Under plate for mounting hitch.
- Feeler roller adjustable on 3 positions fixed on adjustable sealed supports.
- Rotor supports with "labyrinth" protection for the impurities on the double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Strong thickness helicoidal rotor with cutting blade austempered.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DOTATIONS STANDARD :

- Coffre à double caisse.
- Carter de protection moteur.
- Jeu patins avec plaques en acier antiusure remplaçables.
- Attelage déportable sur toute la longueur de la tête.
- Plaque de support pour adaptation.
- Rouleau palpeur réglable sur 3 positions monté sur supports orientables étanches.
- Supports du rotor avec protection à "labyrinthe" pour les impuretés sur les roulements de haute qualité à double range de billes pivotantes.
- Rotor helicoidal de gros épaisseur avec couteau trempé et revenu.
- Protections en caoutchouc selon normes CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Capó de doble caja.
- Cáster de protección del motor.
- Guías de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Enganche corredizo por todo el largo del cabezal.
- Contraplaca para enganche.
- Rodillo palpador regulable en 3 posiciones montado sobre soportes orientables estancos.
- Soportes rotor con protección de "laberinto" para las impurezas en los cojinetes de doble hilera de bolas orientables de primera calidad.
- Rotor helicoidal de espesor grueso con cuchillo saneado.
- Protecciones de goma de seguridad conformes con las normas CE.

TECHNISCHE MERKMALE UND STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Doppelter Kofferraum.
- Motorschutzgehäuse.
- Auflageschlitten mit auswechselbaren Anti-Verschleiß-Gleitschuhen.
- Anschluss, verschiebbar über die gesamte Länge des Kopfes.
- Gegenplatte für Anschluss.
- Tasterrolle, einstellbar auf 3 Positionen, auf ausrichtbaren hermetisch dichten Halterungen montiert.
- Rotorhalterungen mit "Labyrinth"-Schutzvorrichtungen gegen Unreinheiten an den Lagern mit doppelter Kugelhreihe, ausrichtbar, von erster Qualität.
- Spiralförmiger Rotor, sehr dick, mit Messer aus vergütetem Stahl.
- Unfallverhütende Schutzvorrichtungen aus Gummi, gemäß CE.